

BERGERE
DE FRANCE

*Une fabrication française
depuis 1946*

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine
- fabriquée en France -*

— — — — —
AU CŒUR DE LA LORRAINE

Bergère de France vous offre ce modèle

Pour le réaliser, commandez votre laine
sur notre site Internet :

www.bergeredefrance.fr

PULL MANCHES COURTES



Qualité :
COTON FIFTY

Aiguilles :
n° 6 et 7

Tailles		S	M	L	XL	XXL
Qualité COTON FIFTY		Nombre de pelotes				
Coco	22493	6	7	7	8	9

Fin des manches :

A 19-20-22-23-24 cm (34-36-40-42-44 rgs) de hauteur depuis l'encolure dos, rabattre 13 m. de chaque côté.

Puis, continuer le jersey envers sur les 59-65-70-77-84 m. restantes.

A 46,5-48,5-50,5-52,5-54,5 cm (84-88-92-96-100 rgs) de hauteur depuis l'encolure dos, tricoter 3 rgs point mousse et rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

- Au bord de l'encolure du dos, en tricotant relever 33-35-36-37-38 m. aig. n° 6. Tricoter 3 rgs point mousse et rabattre toutes les m. en les tricotant envers sur l'endroit du travail.

- Puis, assembler les petits côtés pour terminer le col.

Bordures d'emmanchures : Au bord de chaque emmanchure, en tricotant relever 56-59-64-67-70 m. aig. n° 6. Tricoter 3 rgs point mousse et rabattre toutes les m. en les tricotant envers sur l'endroit du travail.

Faire les coutures des manches et des côtés du pull.

FINITIONS :

Col :

- Au bord de l'encolure du devant, en tricotant relever 33-35-36-37-38 m. aig. n° 6. Tricoter 3 rgs point mousse et rabattre toutes les m. en les tricotant envers sur l'endroit du travail.

● **Points employés**

Le pull est entièrement réalisé en tricotant 2 fils ensemble.

POINT MOUSSE, aig. n° 6.

JERSEY ENVERS, aig. n° 7.

● **Echantillon**

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (voir « L'indispensable échantillon » sur nos premières pages d'explications).

Un carré de 10 cm jersey envers = 14 m. et 18 rgs.

● **Réalisation**

Se tricote en une partie commencée par le devant.

DEVANT :

Monter 59-65-70-77-84 m. aig. n° 6 en utilisant 2 fils. Tricoter 4 rgs point mousse.

Continuer jersey envers aig. n° 7.

Début des manches :

A 29-30-30-31-32 cm (54-56-56-58-60 rgs) de hauteur totale, augmenter 13 m. de chaque côté.

Puis, continuer le jersey envers sur les 85-91-96-103-110 m. obtenues.

Encolure devant :

A environ 48-50-52-54-56 cm (87-91-95-99-103 rgs) de hauteur totale, sur l'envers du travail, tricoter 26-28-30-33-36 m. endroit, puis rabattre seulement les 33-35-36-37-38 m. suivantes et terminer le rg endroit.


Le devant est terminé.

DOS :

Encolure dos :

Au rg suivant, tricoter 26-28-30-33-36 m. envers, puis monter seulement 33-35-36-37-38 nouvelles m. et terminer le rg envers.

Puis, continuer le jersey envers sur les 85-91-96-103-110 m. obtenues.

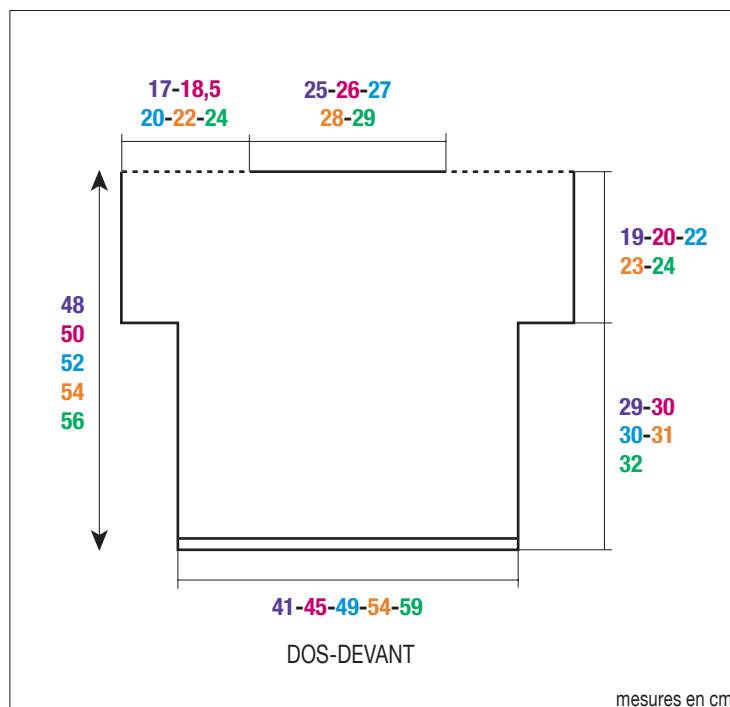

SHORT SLEEVE SWEATER



Quality:
COTON FIFTY

Needle sizes:
6.0 & 7.0 mm

Sizes		S	M	L	XL	XXL
Quality COTON FIFTY		Number of balls				
Coco	22493	6	7	7	8	9

Stitches used

Sweater is entirely made using 2 strands of yarn together.

GARTER STITCH (G. st), using 6.0 mm needles.
K all rows.

REVERSE STOCKING STITCH (Rev St st), using 7.0 mm needles.

Row 1: k

Row 2: p

Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (See "Check Your Tension" instructions at beginning of book).

14 sts and 18 rows in Rev St st = 10 cm (4 in) square

To make

Sweater is made in one piece, started with the front.

FRONT:

Using 6.0 mm needles and 2 strands of yarn held together, cast on **59-65-70-77-84** sts. Work in G. st for 4 rows.

Change to 7.0 mm needles and work in Rev St st until piece measures **29-30-30-31-32** cm (**11½-12-12-12¼-12½** in) [**54-56-56-58-60** rows] total.

Start the sleeves:

Increase **13** sts at each end.

Then continue in Rev St st on the **85-91-96-103-110** sts obtained until piece measures **48-50-52-54-56** cm (**19-19¾-20½-21¼-22** in) [**87-91-95-99-103** rows] total.

Front neck:

On the wrong side of work, work as follows: k **26-28-30-33-36** sts, then cast off loosely the next **33-35-36-37-38** sts and k to end of row.

Front is finished.

BACK:

Back neck:

Next row: p **26-28-30-33-36** sts, then loosely cast on **33-35-36-37-38** extra sts and p to end of row.

Continue in Rev St st on the **85-91-96-103-110** sts obtained until piece measures **19-20-22-23-24** cm (**7½-8-8½-9-9½** in) [**34-36-40-42-44** rows] after back neck.

End of sleeves:

Cast off **13** sts at each end.

Continue in Rev St st on the remaining **59-65-70-77-84** sts until piece measures **46.5-48.5-50.5-52.5-54.5** cm (**18¼-19-19¾-20½-21½** in) [**84-88-92-96-100** rows] after back neck.

Work in G. st for **3** rows and cast off all sts knitwise on wrong side of work.

FINISHING:

Collar:

– Using 6.0 mm needles, pick up and knit **33-35-36-37-38** sts along the front neck edge. Work in G. st for 3 rows and cast off all sts purlwise on right side of work.

– Using 6.0 mm needles, pick up and knit **33-35-36-37-38** sts along the back neck edge. Work in G. st for 3 rows and cast off all sts purlwise on right side of work.

– Finally join the shorter ends to finish collar.


Armhole edgings:

Using 6.0 mm needles, pick up and knit **56-59-64-67-70** sts along each armhole edge.

Work in G. st for **3** rows and cast off all sts purlwise on right side of work.

Sew sleeve seams and sides of sweater.

Secure and weave in ends.

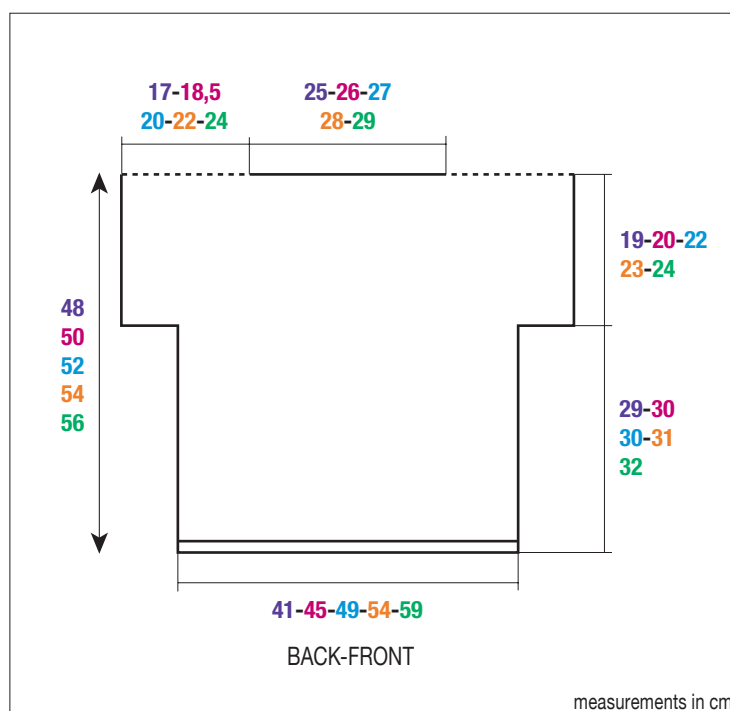

TRUI MET KORTE MOUWEN



Kwaliteit :
COTON FIFTY

Breinaalden :
nr. 6 en 7

Maten		S	M	L	XL	XXL
Kwaliteit COTON FIFTY		Aantal bollen				
Coco	22493	6	7	7	8	9

● Gebruikte steken

De trui wordt geheel gebreid met 2 draden samen.

RIBBELSTEЕК, nld. nr. 6.

AVERECHE TRICOTSTEЕК, nld. nr. 7.

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

Een vierkant van 10 cm in averechte tricotsteek = 14 st. en 18 nld.

● Uitvoering

Wordt aan één stuk gebreid, te beginnen met het voorpand.

VOORPAND :

Met nld. nr. 6 en 2 draden 59-65-70-77-84 st. opzetten en 4 nld. ribbelsteek breien.

Verder breien in averechte tricotsteek met nld. nr. 7.

Begin van de mouwen :

Op 29-30-30-31-32 cm (54-56-56-58-60 nld.) totale hoogte aan beide kanten 13 st. meerderen.

Dan verder breien in averechte tricotsteek over de verkregen 85-91-96-103-110 st.

Hals voorpand :

Op ongeveer 48-50-52-54-56 cm (87-91-95-99-103 nld.) totale hoogte, op de achterkant van het werk breien : 26-28-30-33-36 st. recht, dan de volgende 33-35-36-37-38 st. soepel afkanten en de nld. recht uitbreien.

Het voorpand is af.

RUGPAND :

Hals rugpand :

In de volgende nld. breien : 26-28-30-33-36 st. averecht, dan soepel 33-35-36-37-38 nieuwe st. opzetten en de nld. averecht uitbreien.

Dan verder breien in averechte tricotsteek over de verkregen 85-91-96-103-110 st.

Einde van de mouwen :

Op 19-20-22-23-24 cm (34-36-40-42-44 nld.) hoogte vanaf de rughals aan beide kanten 13 st. afkanten.

Dan verder breien in averechte tricotsteek over de overige 59-65-70-77-84 st.

Op 46,5-48,5-50,5-52,5-54,5 cm (84-88-92-96-100 nld.) hoogte vanaf de rughals 3 nld. ribbelsteek breien, dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

ribbelsteek breien, dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

- Met nld. nr. 6 langs de halsrand van het rugpand al breiend 33-35-36-37-38 st. opnemen, 3 nld. ribbelsteek breien, dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

- Dan de zijkantjes aan elkaar naaien om de halsbies af te maken.

Armsgatbiezen :

Met nld. nr. 6 langs elk armsgat al breiend 56-59-64-67-70 st. opnemen, 3 nld. ribbelsteek breien, dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

De mouw- en zijnaden van de trui sluiten.

AFWERKING :

Halsbies :

- Met nld. nr. 6 langs de halsrand van het voorpand al breiend 33-35-36-37-38 st. opnemen, 3 nld.

